

Seal-It

INDUSTRIAL STRENGTH

파이프 및 호스 보수 테이프

적용재질(응급조치/영구보수용)

- ✓ 동
- ✓ 고무
- ✓ 내열온도 480 C
- ✓ 도금관
- ✓ 유리섬유
- ✓ 기타금속
- ✓ 시멘트
- ✓ 최고압력 300PSI
- ✓ 모든 플라스틱 배관



Water Activated
Fiberglass tape

“강관처럼 강한 경도...
물속에서도 사용가능”

내용품 : 보수테이프 1롤
 보호장갑 1켢레
 프러그 1개

주의!! 어린이 손에 닿지 않게 보관 하십시오.

5x150cm 7.5x270cm 10x450cm

수입판매원 : 씨엘산업 Tel.02-878-8812 Fax.02-878-8810


사용설명서

사용법을 충분히 읽고 작업하시기 바랍니다.




준비

수리할 배관의 압력을 없애기 바랍니다. 손상된 부분 및 주변을 사포 등으로 깨끗하게 처리하고 특히 오일성분을 없애주면 접착 효과를 높일 수 있습니다. 동봉한 장갑을 반드시 끼고 은박지 안의 테이프를 꺼내어 물에 2~30초정도 담가둡니다.

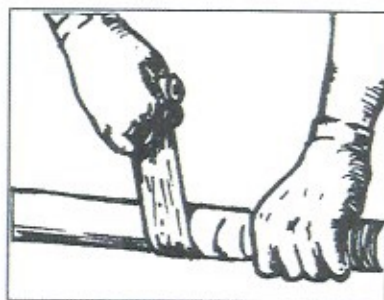

작업

손상된 부분을 기준으로 5~6cm 전부터 테이프를 감기 시작합니다. 이때 힘껏 당기면서 탱탱하게 감아주고 손상된 부분은 5~6회 겹쳐서 감아주기 바랍니다.

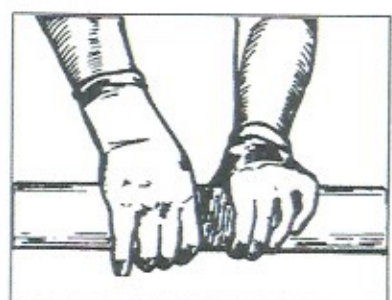

마무리

테이프를 감은 방향으로 균을 때까지 감아 죄어주면 접착력 및 강도가 훨씬 좋아집니다. 완전 경화까지는 약 3~40분 정도 소요됩니다. 표면에 맺힌 수지는 아세톤이나 알코올로 제거할 수 있습니다.

주의

동봉한 장갑을 반드시 착용하고, 눈이나 피부, 옷 등에 테이프가 닿지 않도록 주의하십시오. 피부를 자극할 수 있습니다. 만일 눈에 들어갔을 경우, 즉시 흐르는 물로 약 15분정도 씻어주시고 의사의 처치를 받으시기 바랍니다.

완벽한 보수키트!

- ▶ 특수 수지함유 화이버글라스 테이프
- ▶ 밀폐포장 / 보호장갑 동봉
- ▶ 완전 경화후 사포나 페인트 처리 가능
- ▶ 300PSI / 20bar의 내압성능

제조과정에서 잘못 생산된 제품은 교환해 드립니다. 사용자 부주의로 인한 손해는 책임지지 않습니다.

적용분야

건냉한 장소에 보관하십시오.



산업 플랜트



조선 / 해양



자동차 / 선박



건축물 보수

수입판매원 :



씨엘산업
CIEL CORPORATION

우)151-827 서울특별시 관악구 봉천동958-32 무림B/O 302호

TEL. 02-878-8812

FAX. 02-878-8810

E-mail. cielpcorp@korea.com